

Коммуникационный интерфейс IF-Magellan

Руководство по инсталляции.

2009.

Общие сведения

Согласователь форматов сообщений предназначен для обеспечения совместного использования объектового устройства **RT4-5se** и охранных панелей **PARADOX SPECTRA SPXXXX** и **PARADOX MAGELLAN (V 2.1 и выше)**.

Согласователь форматов сообщений содержит:

- 2 контактные колодки
  - колодка для подключения питания к согласователю форматов сообщений
  - (питание осуществляется от охранной панели)
- колодка для подключения к передатчику **RT4-5se**
- Соединительный кабель
- Индикатор питания
- Джамперы для установки номера платы (джамперы **J1**, **J2**)

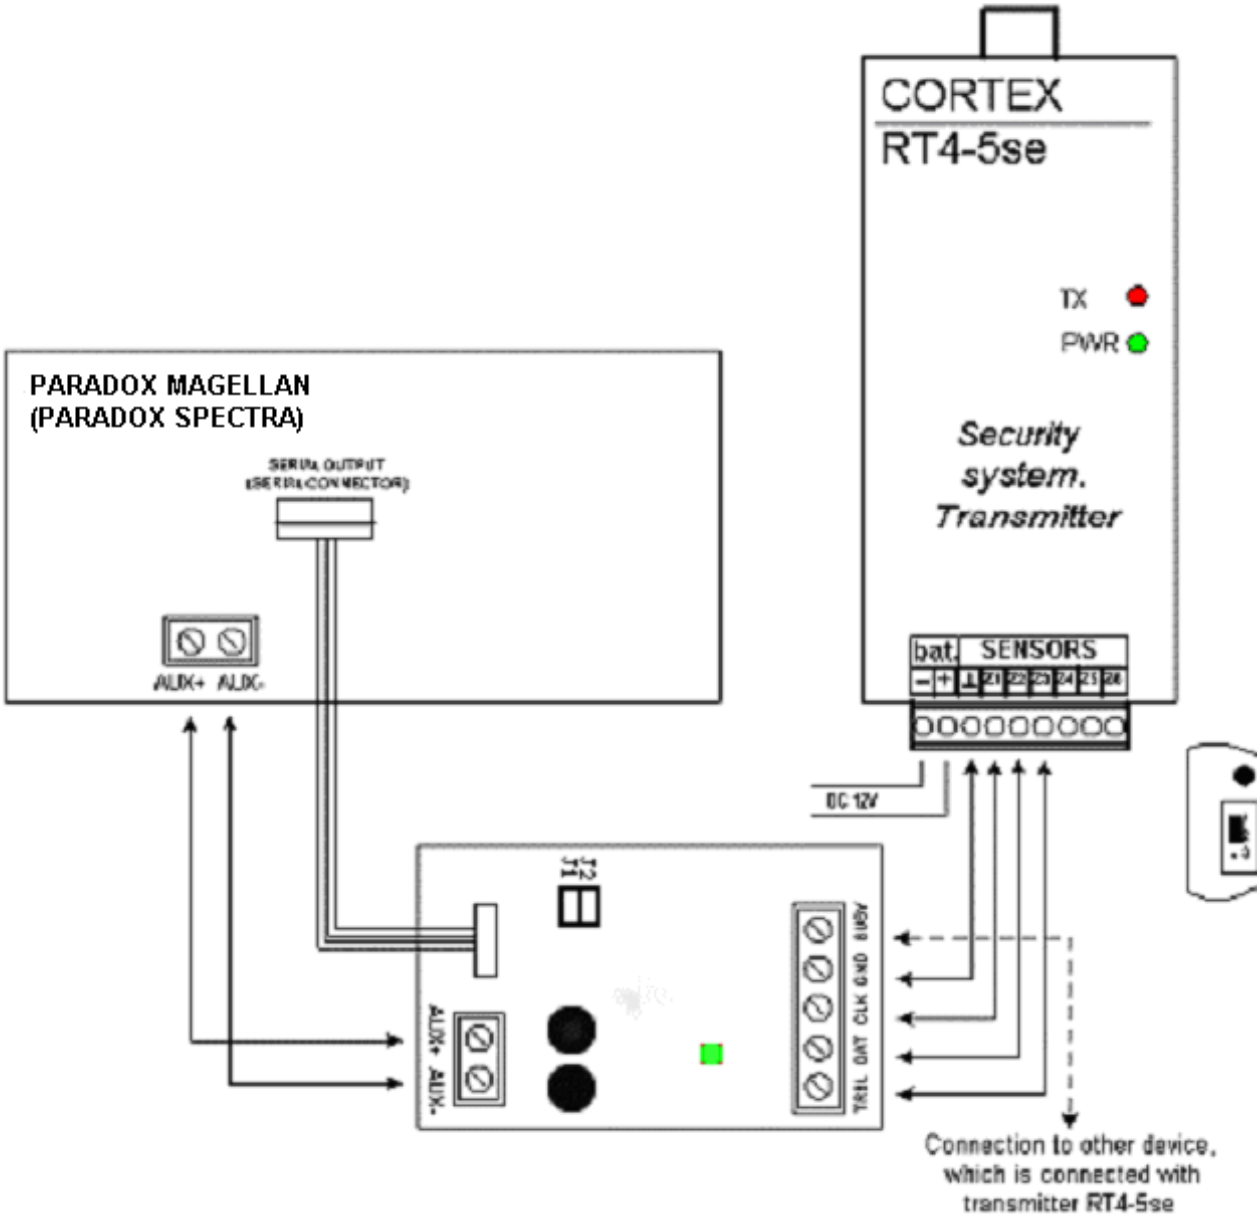
Джампер J1	Джампер J2	Номер платы
Установлен	Установлен	0
Не установлен	Установлен	1
Установлен	Не установлен	2
Не установлен	Не установлен	3

Установку джамперов следует осуществлять до включения питания. После включения питания менять положения джамперов категорически не рекомендуется.

Существует возможность параллельного использования 4 согласователей форматов сообщений, а также возможность параллельного использования согласователей форматов сообщений с другими устройствами (зонным расширителем, коммуникационным интерфейсом и др.), подключаемыми к объектовому устройству **RT4-5se**. Для обеспечения их совместной качественной работы требуется соединить между собой выводы **BUSY** всех устройств, подключаемых к объектовому устройству **RT4-5se.**

Согласователь форматов **IF-Magellan** подключенный к панели **PARADOX MAGELLAN** и **PARADOX SPECTRA SPXXXX** передаёт следующие группы событий с панели: 15 и с 27-й по 59-ю включительно. Прочие группы событий фильтруются. Список кодов на данные группы событий Вы можете найти в инструкции к охранной панели.

© Korteks
Zilupes iela 7, Rīga, Latvija, Tel./fakss: (+371)7505604, (+371)7505603
E-mail: info@cortex.lv, http://www.cortex.lv


CORTEX
RT4-5se
TX
PWR
Security system. Transmitter
bat.
SENSORS
PARADOX MAGELLAN
(PARADOX SPECTRA)
AUX+ AUX-
DC 12V
J2
J1
AUX+ AUX-
TAMPER DAT CLK GND +12V
Connection to other device, which is connected with transmitter RT4-5se