

Система RS-63RT

Руководство пользователя

2003 г.

Основные положения

Эта система состоит из охранных 3-х зонных панелей **CPRC-3D/RT** с интегрированным передатчиком и одного приемника **RR-63RT**.

Охранная панель **CPRC-3D/RT** представляет собой 3-х зонный программируемый приемно-контрольный прибор, предназначенный для построения на его базе систем автономной или централизованной охранной сигнализации для охраны различных жилых и коммерческих объектов.

Управление режимом работы панели осуществляется электронными ключами фирмы Dallas Semiconductors через специальное считывающее устройство. Максимальное количество ключей – 15.

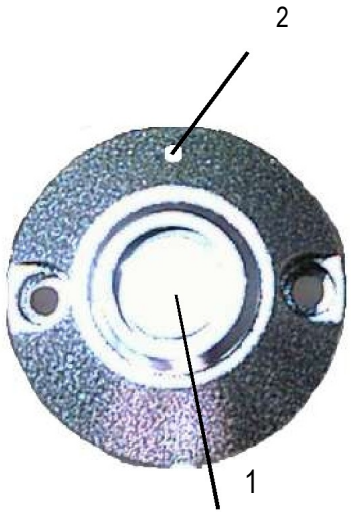


Рис.1

Внешний вид считывающего устройства изображен на Рис.1.:

- 1 – Окно для считывания ключа.
- 2 – Индикатор режима работы панели.

Постановка на охрану

Перед постановкой на охрану района закройте все охраняемые двери, окна и прекратите движение в пределах чувствительности датчиков движения. Если сработана одна или более зон, то диод индикации считывающего устройства будет потушен. В режим охраны панель может быть переведена только в случае, когда диод индикации горит зелёным цветом, т.е. все зоны находятся в несработанном состоянии и панель готова к постановке на охрану. Перевод панели в режим "Охрана" производится непродолжительным соприкосновением (примерно 1сек) одного из электронных ключей пользователей со считывающим устройством. В результате этого, запускается выходная задержка, в течение которой Вы можете покинуть охраняемую территорию, не вызывая тревоги. Выходная задержка сопровождается морганиями красного цвета диода индикации. По истечении выходной задержки панель перейдёт в режим "Охрана" (об этом будет свидетельствовать постоянно горящий диод индикации красного цвета) и передаст сообщение об этом на центральный пульт. Если в течение выходной задержки произвести ещё одно непродолжительное соприкосновение (примерно 1сек) одного из ключей пользователей со считывающим устройством, то панель вернётся в режим "Без охраны", ничего не передавая на центральный пульт (цвет диода индикации станет зелёным, если ни одна из зон не сработана либо диод индикации погаснет, если сработана одна или более зон).

В режиме "Без охраны" при срабатывании зоны, сконфигурированной как круглосуточная, отключение сирены можно произвести при помощи непродолжительного соприкосновения (примерно 1сек) одного из ключей пользователей со считывающим устройством.

При совместном использовании охранной панели и электронного замка постановка на охрану производится следующим образом: первое прикосновение к считывающему устройству открывает замок, второе – производит постановку на охрану, при этом все зоны должны быть восстановлены, и второе прикосновение должно быть выполнено до закрытия замка.

©Korteks
Zilupes st. 7, Riga, Latvia, Ph./fax: (+371)7-505604, (+371)7-505603 E-mail:
info@cortex.lv, http://www.cortex.lv

Снятие с охраны

При проникновении на охраняемую территорию в первую очередь срабатывает датчик зоны, сконфигурированной как "Задержанная". В момент срабатывания этого датчика запускается входная задержка (задержка сопровождается частым морганием красного цвета диода индикации). Вы должны снять панель с охраны (произвести непродолжительное соприкосновение (примерно 1сек) одного из ключей пользователей со считывающим устройством) до того, как истечёт время входной задержки, в этом случае на центральный пульт будет послано сообщение о снятии устройства с охраны (цвет диода индикации станет зелёным, если ни одна из зон не сработана либо диод индикации погаснет, если сработана одна или более зон). В противном случае это будет тревожное сообщение о сработанной зоне.

При совместном использовании охранной панели и электронного замка снятие соответствующего района с охраны и открытие замка происходит после первого прикосновения ключом к считывающему устройству.



Примечание: данная инструкция написана для панели CPRC-3D/RT, управление которой производиться при помощи электронных ключей фирмы Dallas Semiconductors DS1990A. Все функции действительны при использовании других управляющих устройств (Proximity карт или клавиатуры). При использовании клавиатуры, четырехзначный код пользователя является аналогом электронного ключа, при использовании Proximity карт – одна физическая Proximity карта.

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: info@cortex.lv или по телефону: 7505603(4).

©Korteks
Zilupes st. 7, Riga, Latvia, Ph./fax: (+371)7-505604, (+371)7-505603 E-mail:
info@cortex.lv, http://www.cortex.lv