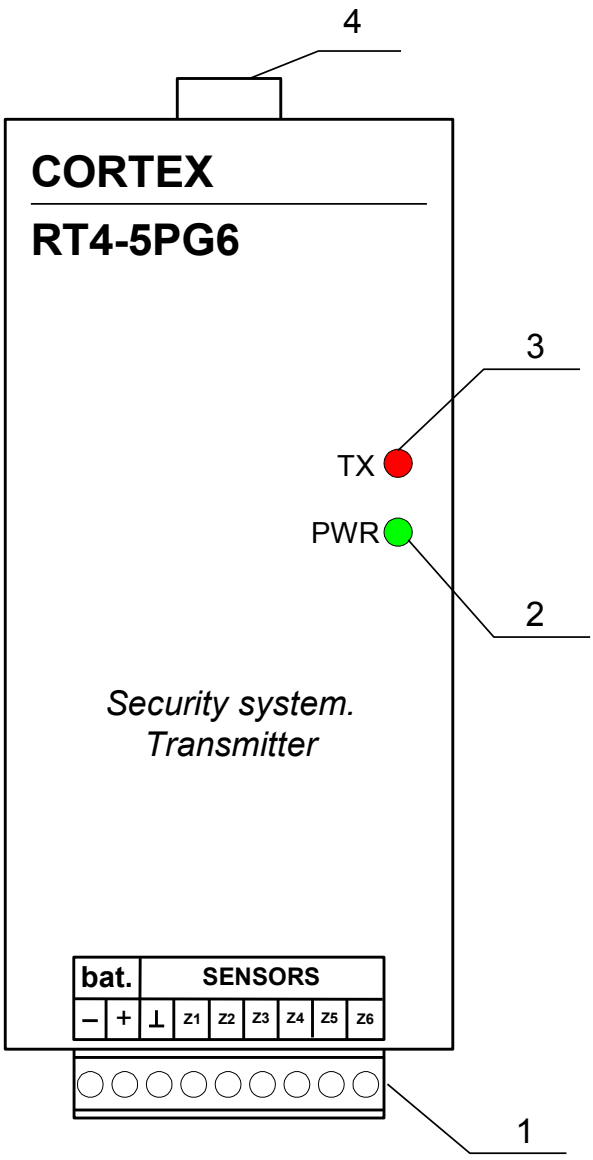
Individuālā apsardzes radiosignalizācijas sistēma **RS1- 4PG6**

Lietotāja pamācība



Individuālais apsardzes radiosignalizācijas komplekts **RS1-4PG6** ir paredzēts notikumu objektā (jebkuras ieejas stāvokļa izmaiņas) pārraidei, uztveršanai un attēlošanai.

Komplekts sastāv no objekta ierīces **RT4-5se** un teksta peidžera "Motorola Memo EXPRESS" vai "Motorola Advisor", vai "Mercury".



Objekta ierīces **RT4-5PG6** ir paredzēta informācijas par apsargājamā objekta savākšanai, apstrādāšanai un ziņojumu pārraide uz peidžeri.

Ziņojums sastāv maksimāli no 16 zīmēm. Ziņojuma teksts tiek programmēts pēc pasūtītāja izvēles.

Objekta ierīces **RT4-5PG6** ir 6 ieejas **Z1-Z6** (sk. zīmējumu):




1. Kontaktligzda barošanas un ārējo ierīču pieslēgšanai.
2. Barošanas un diagnostikas indikators.
3. Pārraides režīma indikators (TX).
4. Antenas ligzda.

Iespējams pārraidīt ziņojumu par katras izejas stāvokļa izmaiņām uz noteiktu peidžeri vai peidžeru grupu.

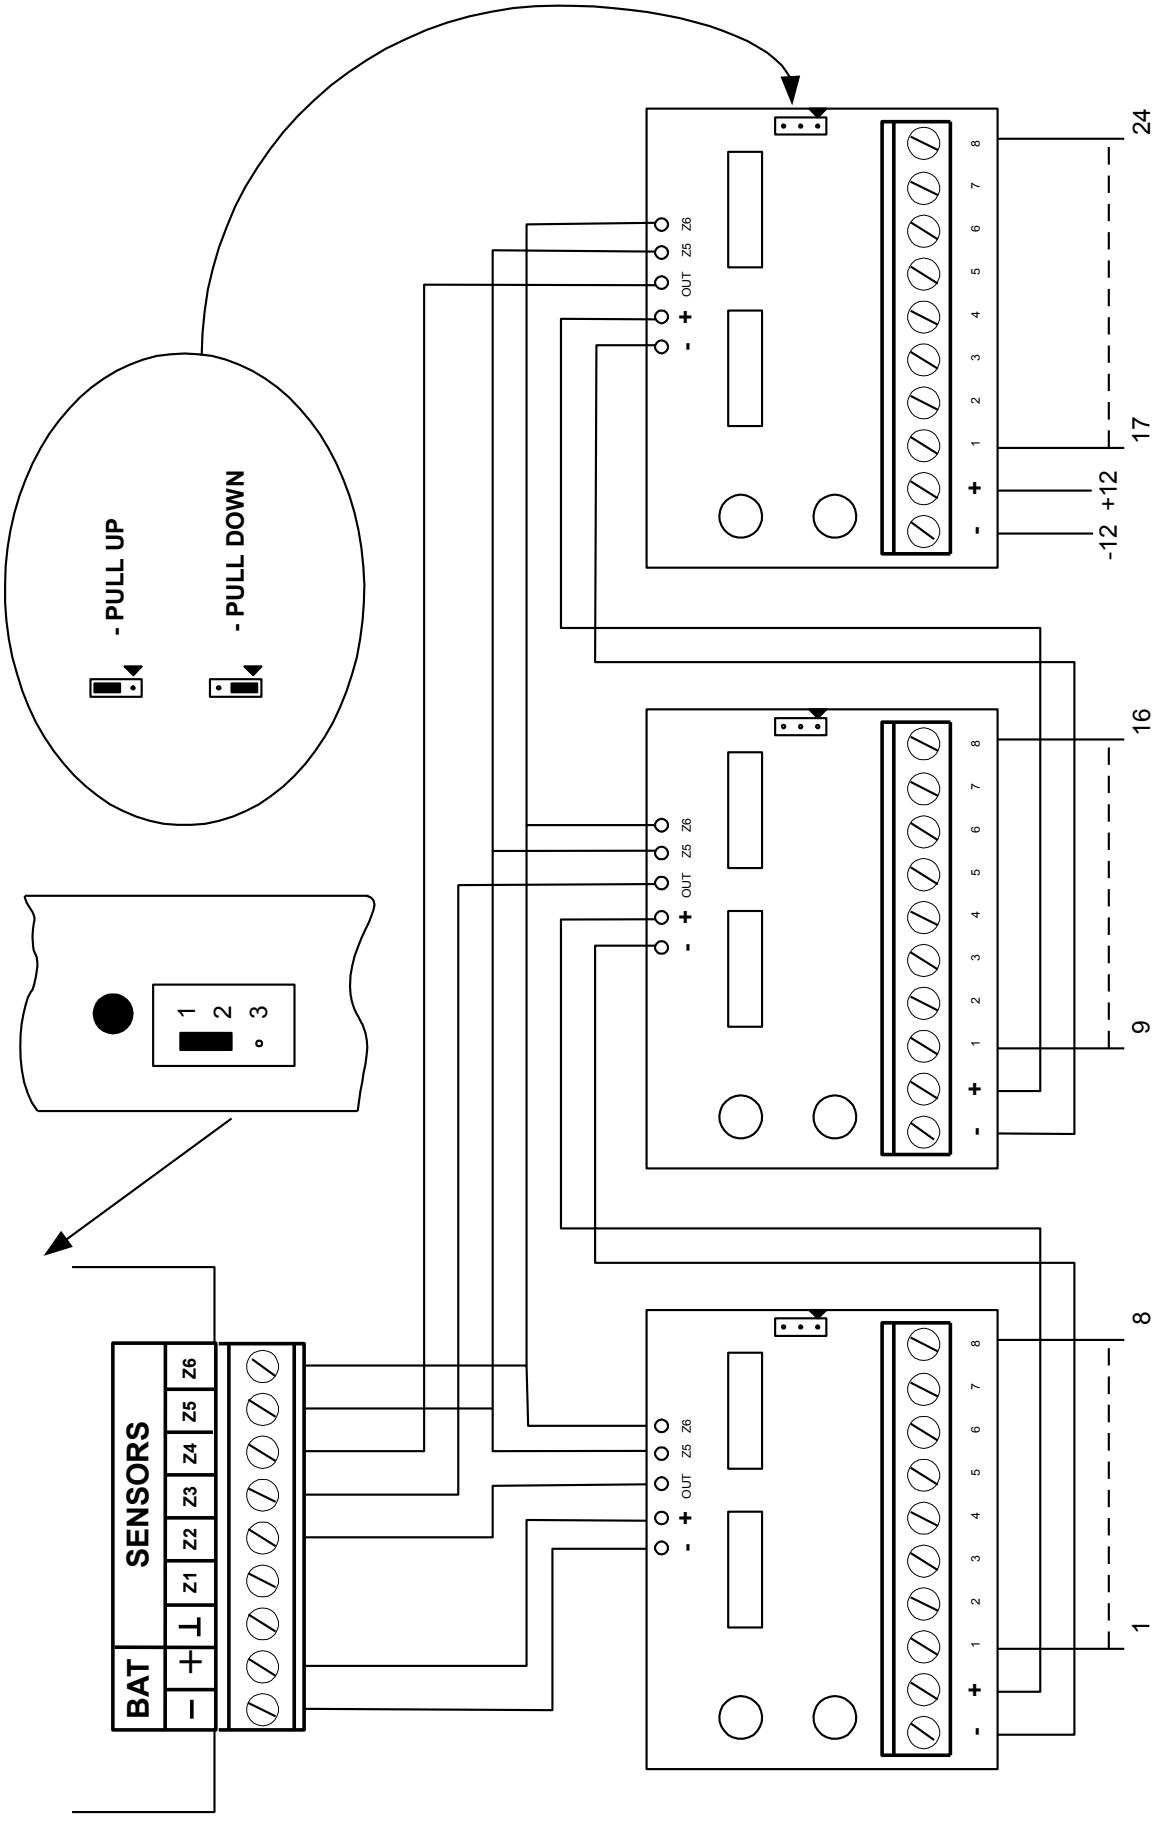
Pēc nepieciešamības, ieeju skaitu ir iespējami palielināt, pieslēdzot zonas paplašinātāju **MX8-PG** (8 zonas) – maksimāli **3** ierīces.

Izmantojot paplašinātājus, objekta ierīces zonas netiek pielietotas.

Uz objekta ierīces korpusa arī atrodama ligzda tiltslēga (džampera) uzstādīšanai.

Ja **MX8-PG** netiek izmantoti un ieejas signāli ir veidā «–» / pārrāvums, tad **tiltslēgs netiek uzstādīts**:	Ja **MX8-PG** netiek izmantoti un ieejas signāli ir veidā «+» / pārrāvums, tad **tiltslēgs tiek uzstādīts** šādi:	Ja **MX8-PG** tiek izmantoti, tad **tiltslēgs tiek uzstādīts** šādi:
		

ZONU PAPLAŠINĀTĀJU MX8-PG PIESLĒGŠANA



BAROŠANAS AVOTA PIESLĒGŠANA

Barošanas avotu pie objekta ierīces jāpieslēdz caur kūstošo drošinātāju – 5A. Ieteicams izvēlēties minimālu vadu garumu ar šķērsgriezumu ne mazāku par 0,75 mm2.

TEKSTA PEIDŽERS

Sistēma **RS1-4PG6** komplektējas ar POCSAG standarta teksta peidžeri MOTOROLA “Memo Express”,. MOTOROLA “Advisor”, vai “Mercury”, kurš noskaņots uz objekta ierīces darba frekvenci.



Ražotājs brīdina, ka individuālā apsardzes signalizācijas sistēmai RS1-4PG6 jābūt montēta atbilstībā ar esošo instrukciju. Pretējā gadījumā firma nenes atbildību par problēmām saistītās ar sistēmu instalēšanu un ekspluatāciju.

Lietošanas ierobežojumi
Latvijā iekārtas lietošanai nepieciešams saņemt radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju.

Sīkāka informācija ir pieejama VAS „Elektroniskie sakari”:
Elizabetes iela 45/47, Rīga, LV-1010
Tālr.: +371 67 333 034
Fakss:+371 67 821 275
E-pasts: vases@vases.lv
www.vases.lv