

Komunikāciju interfeiss Paradox_2

Instalācijas instrukcija

2001.g

Vispārīgas ziņas

Ziņojumu formātu salāgotājs paredzēts, lai savietotu objekta ierīci **RT4-5se** ar apsardzes paneli **PARADOX ESPRIT** (sērija 7x8 (V 3.00 un augstāk) un **PARADOX SPECTRA** (V 1.00 - 1.23).

Ziņojumu formātu salāgotājam ir:


- Divas kontaktligzdas
  - Ligzda barošanas sprieguma pieslēgšanai (tas tiek padots no apsardzes paneļa)
  - Ligzda salāgotāja pieslēgšanai pie raidītāja **RT4-5se**
- Savienojošais kabelis
- Barošanas sprieguma indikators
- Džamperis **PS** (plates numura izvēle)
  - ar uzstādītu džamperi - PS - **PARADOX ESPRIT** sērija 7x8
  - bez džampera PS - **PARADOX SPECTRA**
- Džamperi plates numura iestādīšanai (džamperi **J1, J2**)

Džampers J1	Džampers J2	Plates numurs
+	+	0
-	+	1
+	-	2
-	-	3

Džamperi attiecīgos stāvokļos jāiestāda, kamēr nav pieslēgts barošanas spriegums. Pēc barošanas sprieguma pieslēgšanas džamperu stāvokli mainīt kategoriski aizliegts.

Pastāv iespēja lietot paralēli astoņus ziņojumu formātu salāgotājus (četri salāgotāji darbam ar paneļiem **PARADOX ESPRIT sērija 7x8** un četri salāgotāji darbam ar paneļiem **PARADOX SPECTRA**), kā arī iespēja lietot ziņojumu formātu salāgotājus paralēli ar citām iekārtām (zonu paplašinātāju, komunikāciju interfeisu), kas pieslēgtas pie objekta iekārtas **RT4 -5se**. Lai nodrošinātu iekārtu kvalitatīvu sadarbību, nepieciešams savienot savā starpā visu iekārtu izejas **BUSY**, kas pieslēgtas pie objekta iekārtas **RT4-5se**.

©Korteks
Zilupes iela. 7, Rīga, Latvija, Tel./fax: (+371)-7-505604, (+371)-7-505603
E-mail: info@cortex.lv, http://www.cortex.lv

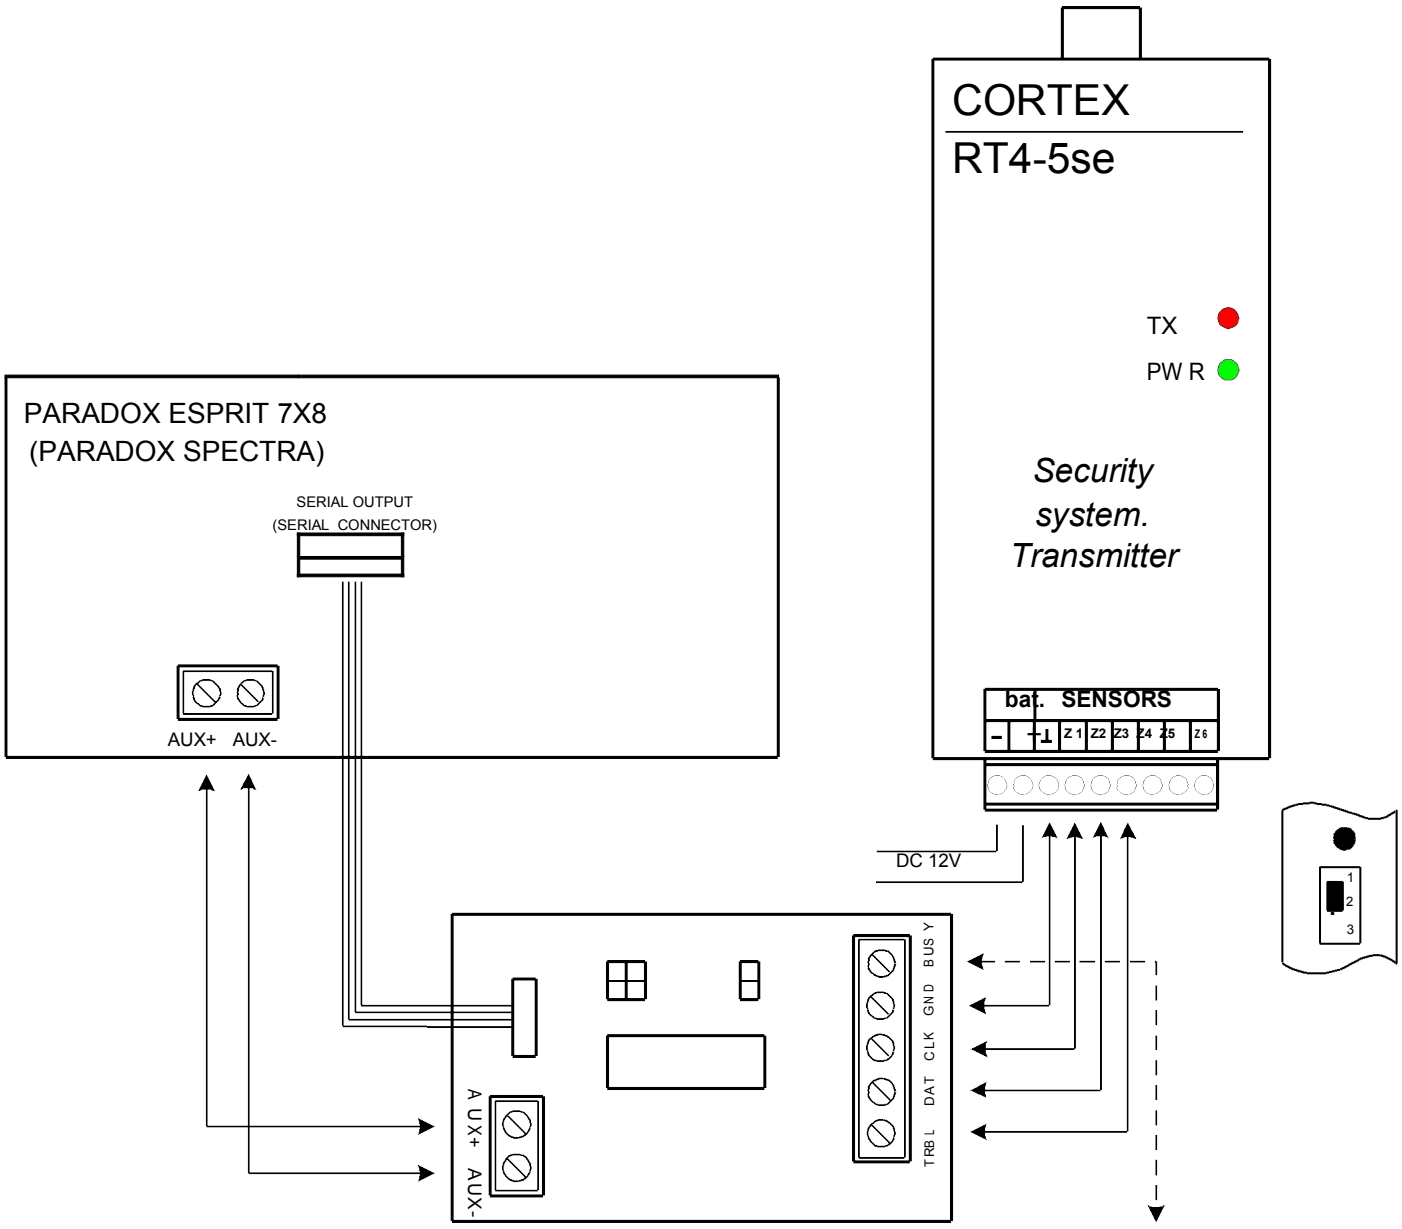

Sakars ar citam iercem pieslegtas pie objekta ierces RT4-5se

©Korteks
Zilupes iela. 7, Rīga, Latvija, Tel./fax: (+371)-7-505604, (+371)-7-505603
E-mail: info@cortex.lv, http://www.cortex.lv